




**Glavne prednosti:**

**Tesnost, visoka nosilnost, stabilnost, varnost, togost, modularnost, enostavna vgradnja, uporaba in vzdrževanje.**

- Dobavljivi razredi: B125, C250, D400, E600, F900.
- Pametic II pokrove je možno dobiti v enojni, linijski ali mrežni izvedbi,
- standard je osnovna skupina sestavljena iz okvirja in enega ali dveh pokrovov,
- linijska izvedba primerna za reševanje linijskih kanalov ali kanalet,
- mrežna izvedba za reševanje vseh oblik in dimenzij jaškov,

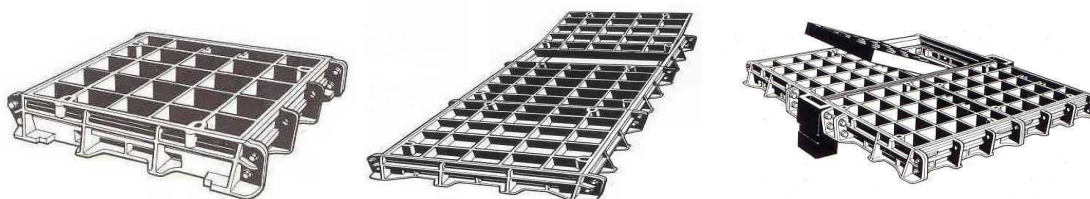

- po dogovoru možnost napisov na pokrovu,
- onemogočen ropot in posedanje pokrova v okvir,
- onemogočen vdor meteornih vod v jašek,
- enostavno odpiranje z izvlekom (zmanjšan napor ob odpiranju za uporabnika),
- dimenzije od minimalno 300x300mm do 4140x1900mm,
- prečke med pokrovi so odstranljive in omogočajo svetlo odprtino do 4140x1900mm,
- dva tipa pokrovov: polni duktilni, pokrov za polnitev z betonom ali asfaltom,
- področje uporabe: pločniki, parkirišča, garažne hiše, ceste, letališča, skladišča, pristanišča...

