

## MECALINEA – vzdolžna rešetka za kanale razred C 250 kN

Razred C 250  
EN 124  
Duktilna litina ISO 1083



Izvedba rešetk z pravokotnimi ali okroglimi odprtinami.

Rešetke Mecalinea so primerne za prečne prehode vozil preko kanalov znotraj razreda C 250

### Rokovanje:

- Rešetke so vstavljene v okvir iz duktilne litine
- Rešetke so mehansko povezane

### Modeli z okroglimi odprtinami


Model	Dimenzije (mm)	Masa (kg)	Odprtina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	EQ dm <sup>2</sup>
ECML40RF	750x400	35	350	60	27	11,8
ECML60RF	750x600	54	550	60	27	18,6

### Modeli s pravokotnimi odprtinami

Model	Dimenzije (mm)	Masa (kg)	Odprtina (mm)	Višina (mm)	Debelina (mm)	EQ dm <sup>2</sup>
ECML20PF	750x200	16,1	150	40	27	5,8
ECML25PF	750x250	21,5	200	45	27	6,8
ECML30PF	750x300	26	250	50	27	9
ECML35PF	750x350	30	300	60	27	10,2
ECML40PF	750x400	35	350	60	27	12,9
ECML50PF	750x500	42	450	55	27	15,9
ECML60PF	750x600	54	550	60	27	18,9
ECML70PF	750x700	67	550	65	27	21,8




### Okvir

Model	Dolžina (mm)	Masa (kg)	Višina (mm)
E5	750	4	27

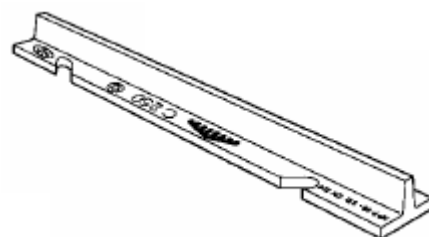

### Povezovalni člen

Model	Masa (kg)	Višina (mm)
E6	0,5	75

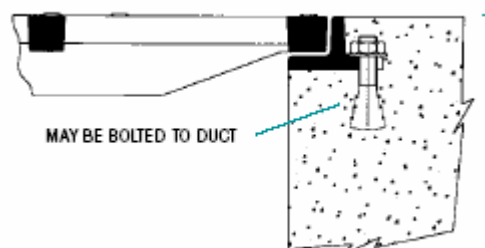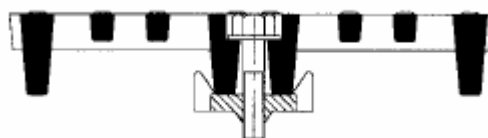

### Področja uporabe:

*Mecalinea C 250 rešetke se vgrajujejo na področja znotraj razreda C250, na kanale vzdolž pločnikov, parkirišča za osebna vozila, oz. Povsod kjer vozila prečno prehajajo preko kanala.*